

## Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж тип CLIVIA

- Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

### Хладилен агент


- R32

### Характеристики

- G-AI технология за пестене на енергия
- Контрол на влажността в режим охлаждане и режим изсушаване
- Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9K и 12K) и 40 dB(A) на външно тяло
- Почистване на въздуха с UV-C светлина
- Функция, осигуряваща бързо охлаждане
- Autoclean IDU: функция, спомагаща почистването на топлообменника на вътрешното тяло
- Ограничаване на електрическата консумация на външното тяло
- Функция за почистване на въздуха чрез Colasma air purification system - Ионизатор
- I-Feel (температурен сензор в дистанционното управление)
- Таймер
- Автоматичен рестарт
- Топъл старт
- Самодиагностика
- Интелигентно обезскрежаване
- Принудително обезскрежаване
- Поддържащ зимен режим
- Нощен режим
- Изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване
- Бърз старт
- Заклучване
- Защитено от прах вътрешно тяло
- Работни граници в режим на Охлаждане: -15°C~+50°C
- Работни граници в режим на Отопление: -25°C~+30°C
- Вграден Wi-Fi модул

| Спецификации                         |                          |                   |                             |                             |                              |                              |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Модел                                |                          |                   | GWH09AUCXB-K6DNA2A          | GWH12AUCXB-K6DNA2A          | GWH18AUDXD-K6DNA2A           | GWH24AUDXF-K6DNA2A           |
| Мощност                              | Охлаждане                | kW                | 2.7 (0.8 - 3.8)             | 3.51 (0.9 - 4.4)            | 5.3 (0.85 - 6.3)             | 7.1 (1.8 - 7.8)              |
|                                      | Отопление                | kW                | 3.0 (0.9 - 4.25)            | 3.81 (0.9 - 4.7)            | 5.35 (1.05 - 7.0)            | 7.3 (1.5 - 9.4)              |
| Номинална консумирана мощност        | Охлаждане                | W                 | 670                         | 989                         | 1582                         | 2030                         |
|                                      | Отопление                | W                 | 680                         | 977                         | 1393                         | 1870                         |
| Мощност                              | Pdesign (A)              | kW                | 2.7                         | 3.2                         | 4.2                          | 5.6                          |
| Сезонна Ефективност                  | Охлаждане SEER           | W/W               | 8.5                         | 7.2                         | 7.3                          | 7                            |
|                                      | Отопление SCOP           | W/W               | 4.6                         | 4.1                         | 4.2                          | 4.3                          |
| Енергиен клас                        | Охлаждане                |                   | A ++                        | A ++                        | A ++                         | A ++                         |
|                                      | Отопление                |                   | A +                         | A +                         | A +                          | A +                          |
| Захранващо напрежение (външно тяло)  |                          |                   | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ     |                             |                              |                              |
| Работен ток                          | Охлаждане                | A                 | 3.1                         | 4.43                        | 7.2                          | 9                            |
|                                      | Отопление                | A                 | 3.2                         | 4.37                        | 6.3                          | 9.3                          |
|                                      | Максимален               | A                 | -                           | -                           | -                            | -                            |
| Вътрешно тяло                        | Въздушен дебит           | m <sup>3</sup> /h | 610/570/540/470/440/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1000/850/760/580/520/450/400 |
|                                      | Ниво на звуково налягане | dB(A)             | 38/37/34/31/26/23/22        | 41/38/36/33/30/27/25        | 45/42/40/37/34/29/26         | 48/44/41/40/38/36/33         |
|                                      | Размери                  | mm                | 837×293×200                 | 837×293×200                 | 993×311×222                  | 993×311×222                  |
|                                      | Тегло                    | kg                | 9.5                         | 9.5                         | 12.5                         | 13                           |
| Външно тяло                          | Въздушен дебит           | m <sup>3</sup> /h | 1950                        | 1950                        | 2200                         | 3600                         |
|                                      | Ниво на звуково налягане | dB(A)             | 50                          | 52                          | 56                           | 59                           |
|                                      | Размери                  | mm                | 732×555×330                 | 732×555×330                 | 802×555×350                  | 958×660×402                  |
|                                      | Тегло                    | kg                | 25                          | 25.5                        | 31.5                         | 45                           |
| Тръбни връзки                        | Диаметри                 | mm                | Ø6.35/Ø9.52                 | Ø6.35/Ø9.52                 | Ø6.35/Ø12.87                 | Ø6.35/Ø15.90                 |
|                                      | Макс.дължина             | m                 | 15                          | 15                          | 25                           | 25                           |
|                                      | Макс.денивелация         | m                 | 10                          | 10                          | 10                           | 10                           |
| Работни граници                      | Охлаждане                | °C                | -15°C ~+50°C                | -15°C ~+50°C                | -15°C ~+50°C                 | -15°C ~+50°C                 |
|                                      | Отопление                | °C                | -25°C ~+30°C                | -25°C ~+30°C                | -25°C ~+30°C                 | -25°C ~+30°C                 |
| Хладилен агент                       | Вид                      | -                 | R32                         | R32                         | R32                          | R32                          |
|                                      | Количество               | kg                | 0.53                        | 0.57                        | 0.85                         | 1.4                          |
|                                      | Без дозареждане          | m                 | 5                           | 5                           | 5                            | 5                            |
|                                      | Дозареждане              | g/m               | 16                          | 16                          | 16                           | 40                           |
| Автом. предпазител                   | A                        |                   | 10                          | 10                          | 16                           | 16                           |
| Минимално сечение на захранващ кабел | mm <sup>2</sup>          |                   | 3x1.0                       | 3x1.0                       | 3x1.5                        | 3x1.5                        |




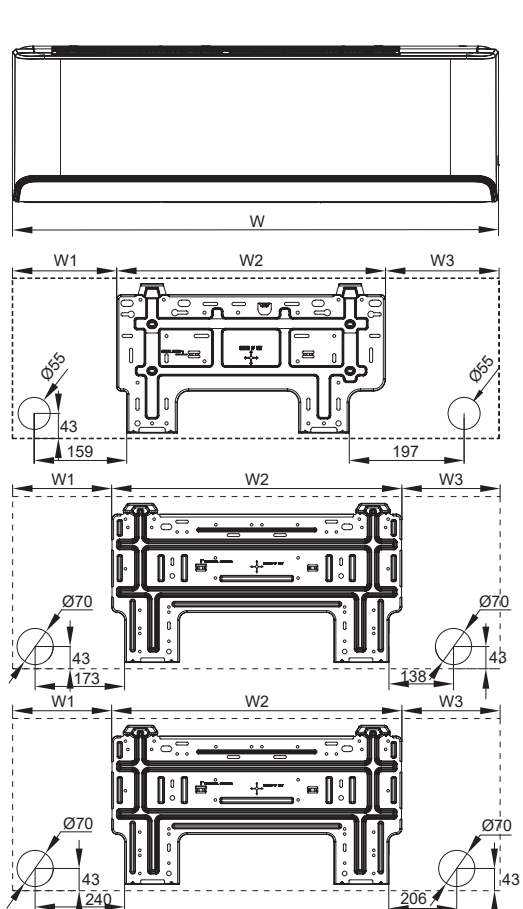


■ GWH09AVCXB-K6DNA1B - GWH12AVCXD-K6DNA1A

■ GWH18AVDXE-K6DNA1A


■ GWH24AVEXF-K6DNA1A

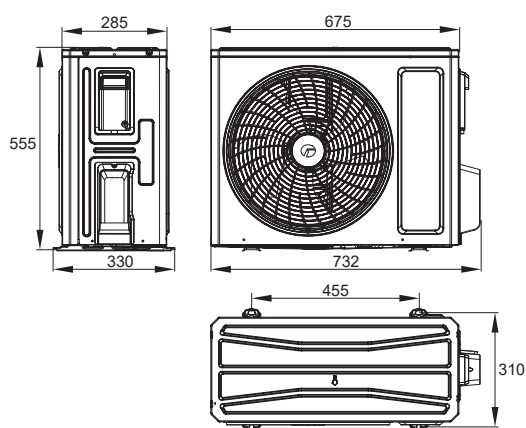


■ GWH09AVCXB-K6DNA1B/O

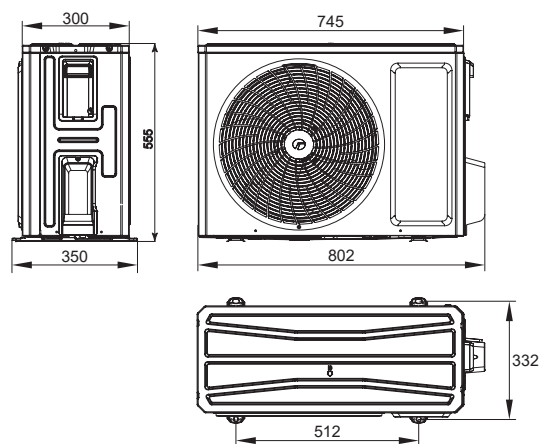

■ GWH12AVCXD-K6DNA1A/O

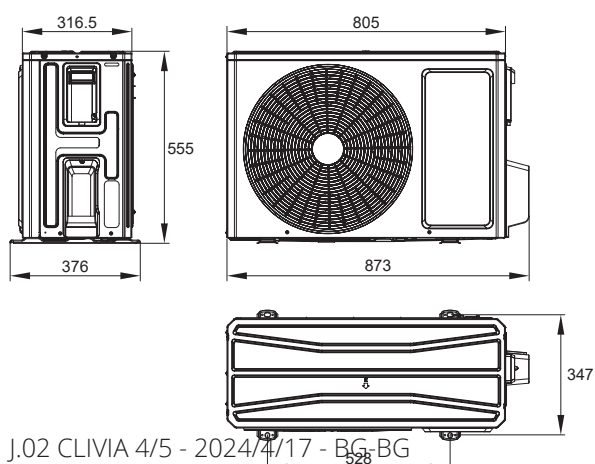

J.02 CLIVIA 4/5 - 2024/4/17 - BG-BG

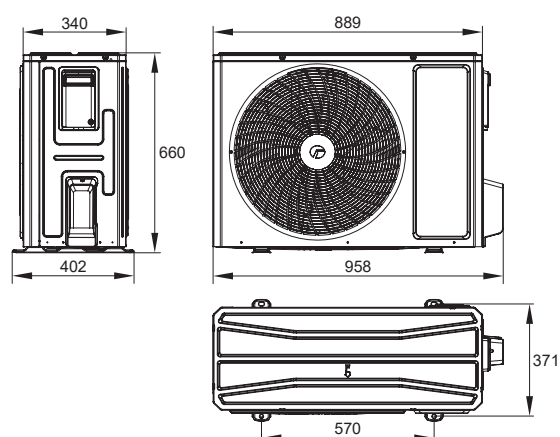



|                    | Размери   |           |           |            |            |            |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                    | W<br>[mm] | H<br>[mm] | D<br>[mm] | W1<br>[mm] | W2<br>[mm] | W3<br>[mm] |
| GWH09AUCXB-K6DNA2A | 837       | 293       | 200       | 119        | 542        | 176        |
| GWH12AUCXB-K6DNA2A | 837       | 293       | 200       | 119        | 542        | 176        |
| GWH18AUDXD-K6DNA2A | 993       | 311       | 222       | 128        | 707.5      | 157.5      |
| GWH24AUDXF-K6DNA2A | 993       | 311       | 222       | 128        | 707.5      | 157.5      |

## Отстояния

